


Otras características técnicas




- Valvula de seguridad para sobre presiones.
- Control de gas GV60 controlable a distancia con mando a bateria y termostato y válvula de cierre.
- Salida chimenea concentrica: MG-73/38 & 73/38: 100-150mm. MG-100/38, 120/38, 120/38(T), 140/38 130-200mm

3D general

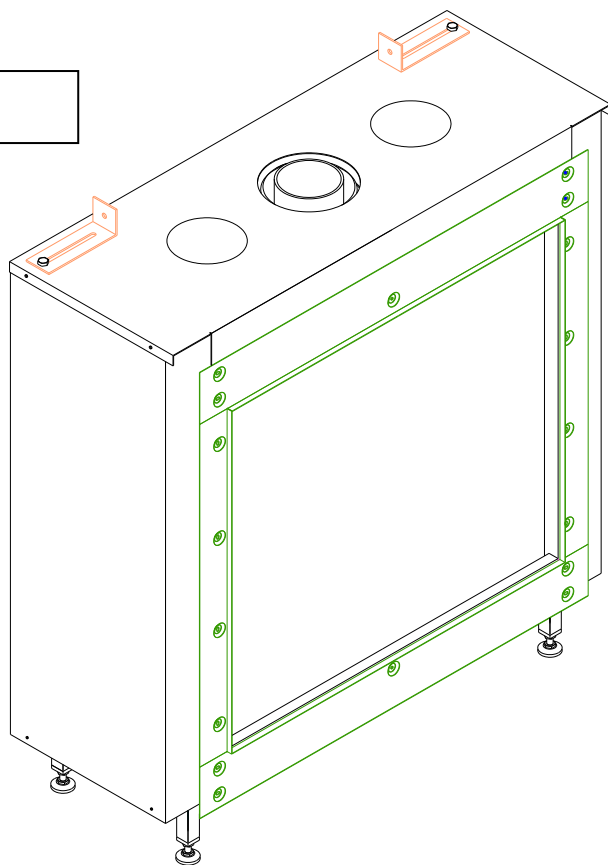

Detalle zona contacto
con revestimiento

**Ejemplos de
construccion:
Siempre es
necesario utilizar
materiales no
inflamables**

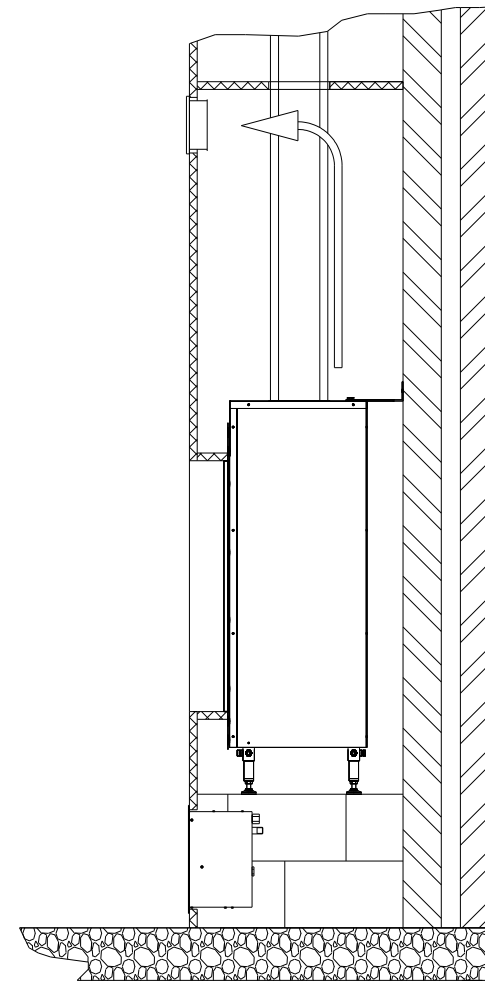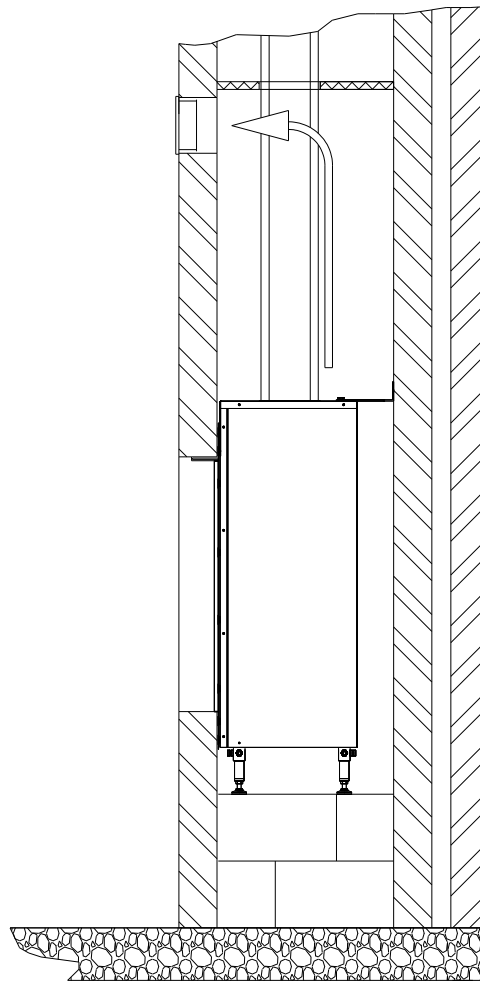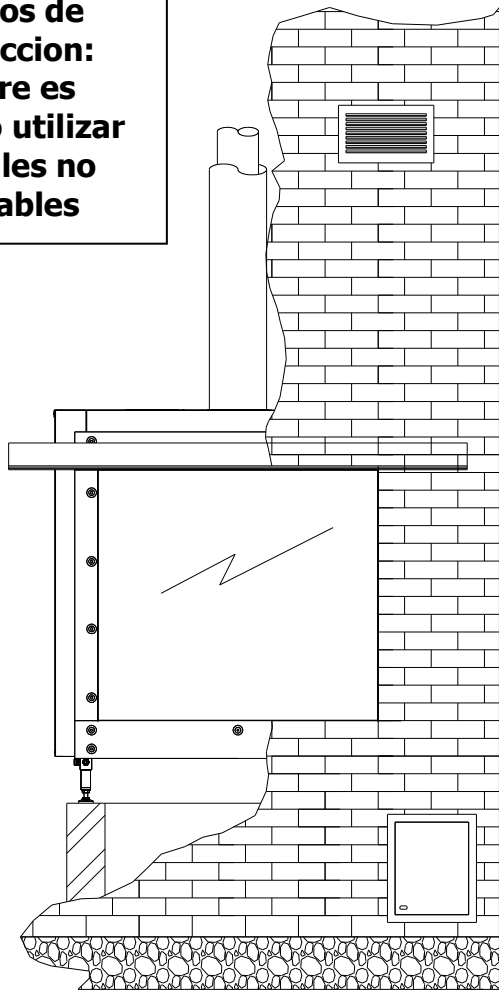

Chimeneas concéntricas:

Uso		Tiro natural balanceado
Modo operativo		En seco y húmedo
Presión		Presión negativa-depresión
Temperatura de Operación		600 °C
Max. temperatura permitida		600 °C
Pared interior	material	AISI 304 / AISI 316 L
	espesor	0.4 mm
Pared exterior	material	AISI 304
	espesor	0.4 mm
Tipo de gas		Gas Natural / gas butano / gas propano

Aplicación de estas chimeneas concéntricas

- Diseñadas para tiro natural balanceado concéntrico para estufas e insertables de Gas clase C11 y C31

Ventajas

- Elementos probados específicamente para la serie MG
- Disponibilidad de terminaciones en pared y tejado
- Fácil montaje y peso muy ligero
- Gran variedad de accesorios que pueden solucionar cualquier problemática
- Disponibles en acabado inoxidable y negro
-

Diam. Interior	mm	100	130
Sección	cm ²	79	133
Diam. Exterior	mm	150	200
Peso	±kg/m	2,5	4,0



Denominaciones:

Descripcion	Codigo	Item
Tubo recto		
Tubo 100 cm	US 100	1
Tubo 50 cm	US 50	1
Tubo 25 cm	US 25	1
Tubo extensible	USPP	2
Reductor	USVK (130>100mm)	3
Brida union	USKB	4
Codos		
Codo 15°	USB 15	5
Codo 30°	USB 30	6
Codo 45°	USB 45	7
Codo 90°	USB 90	8
Terminaciones		
Terminal Horizontal con gran placa remate pared(2)	USDHC2	9
Terminal Horizontal 130-200	USDHC2	9
Terminal Vertical	USDVC(2)	10

Descripcion	Codigo	Item
Remates Tejado		
Remate tejado plano	USDP	11
Remate tejado inclinado	USDH	12
Remate tejado adaptable	USLS	13
Remate sombrerete	USSR	14
Uniones		
Soporte tejado	USDQ	15
Brida a pared	USEB	16
Brida a pared reforzada	USMB	17
Placa a pared	USMPG	18
Placas centrado tuberias	USCP	19
Otros accesorios		
Set de renovacion	USSAN	20
Posicionador tuberia flexible	USAH	21

1



2



3



4



5



6



7



8



9




10




11



12

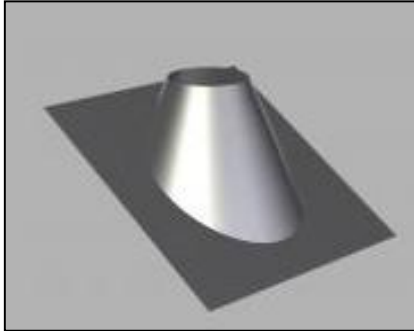


13

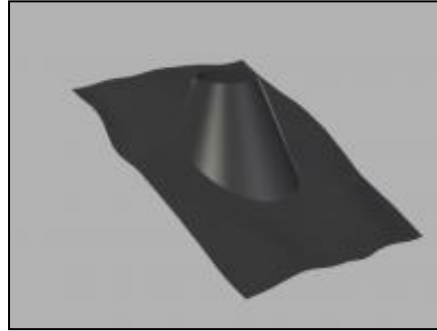

14



15

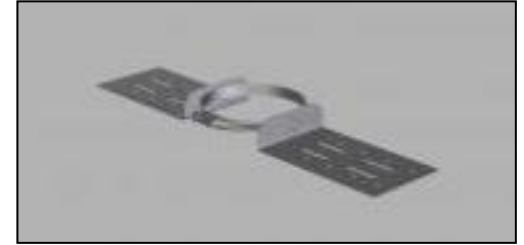


16



17



18

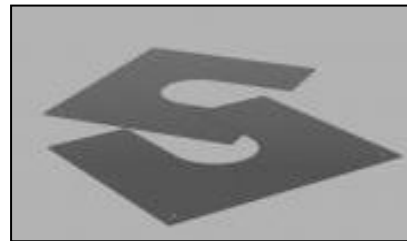

19



20



21

Instalacion de hogares MG con tuberia concentrica:

Sujeto a cambios en funcion de resultados de ensayos CE

Normas generales



- *Por cada codo de 45° debe reducir un metro la longitud maxima recomendada.*
- *Por cada codo de 90° debe reducir dos metros la longitud maxima recomendada*
- *La altura total maxima de la chimenea es de 12 metros*

Hogar MG-73/66 & 73/38 salida a pared

Configuracion minima para salida a pared			
Componentes	Codigo	Diametro	Uds
Tubo 100cm**	US100	100-150	1
Codo 90°	USB90	100-150	1
Terminal Horizontal con gran placa remate pared(2)*	USDHC2	100-150	1
Brida union	USKB	100-150	1
Configuracion maxima para salida a pared. Y max = 3 metros:			
Componentes	Codigo	Diametro	Uds
Tubo 100cm**	US100	100-150	4
Codo 90°	USB90	100-150	1
Terminal Horizontal con gran placa remate pared(2)*	USDHC2	100-150	1
Brida union	USKB	100-150	7
Brida a pared	USEB	100-150	2


* Incluye brida union

** Siempre respetar X= 1 metro de salida vertical del aparato sin codo alguno

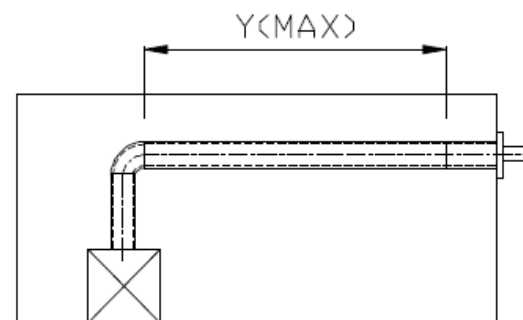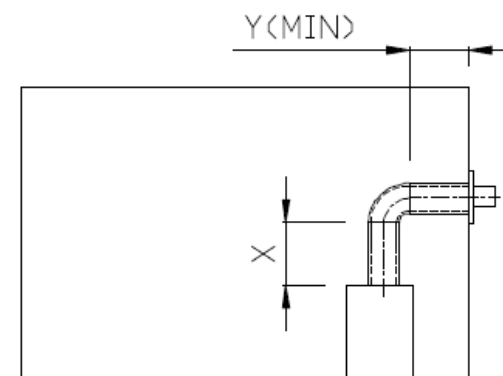

Hogar MG-73/66 & 73/38 salida a tejado:**Configuracion minima para salida a tejado:
Xmin= 2 metros**


Componentes	Codigo	Diametro	Uds
Tubo 100cm	US100	100-150	2
Terminal vertical	USDVC(2)	100-150	1
Brida union	USKB	100-150	3
Brida a pared	USEB	100-150	1
Remate tejado adaptable	USLS	100-150	1
Remate sombrerete	USSR	100-150	1
Configuracion minima para salida a tejado: Xmin= 12 metros			
Componentes	Codigo	Diametro	Uds
Tubo 100cm	US100	100-150	12
Terminal vertical	USDVC(2)	100-150	1
Brida union	USKB	100-150	12
Brida a pared	USEB	100-150	4
Remate tejado adaptable	USLS	100-150	1
Remate sombrerete	USSR	100-150	1

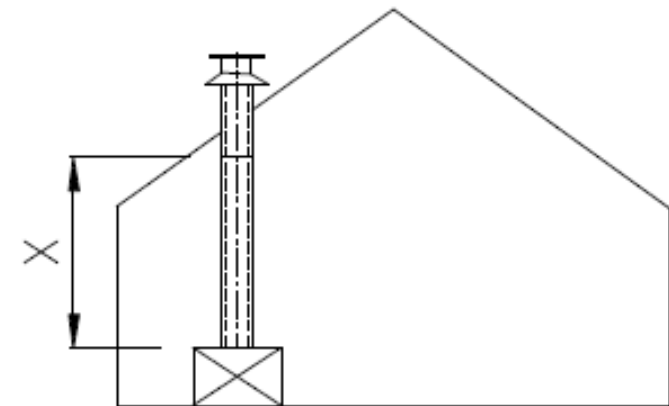

Hogar MG-73/66 & 73/38 salida tejado:

Configuracion minima con codos de 45°:			
Componentes	Codigo	Diametro	Uds
Tubo 100cm *	US100	100-150	2
Codo 45°	USB45	100-150	2
Terminal vertical	USDVC(2)	100-150	1
Brida union	USKB	100-150	4
Brida a pared	USEB	100-150	1
Remate tejado adaptable	USLS	100-150	1
Remate sombrerete	USSR	100-150	1
Configuracion maxima con codos de 45°:			
Componentes	Codigo	Diametro	Uds
Tubo 100cm *	US100	100-150	10
Codo 45°	USB45	100-150	2
Terminal vertical	USDVC(2)	100-150	1
Brida union	USKB	100-150	13
Brida a pared	USEB	100-150	5
Remate tejado adaptable	USLS	100-150	1
Remate sombrerete	USSR	100-150	1

- Siempre respetar X= 1 metro de salida vertical del aparato sin codo alguno

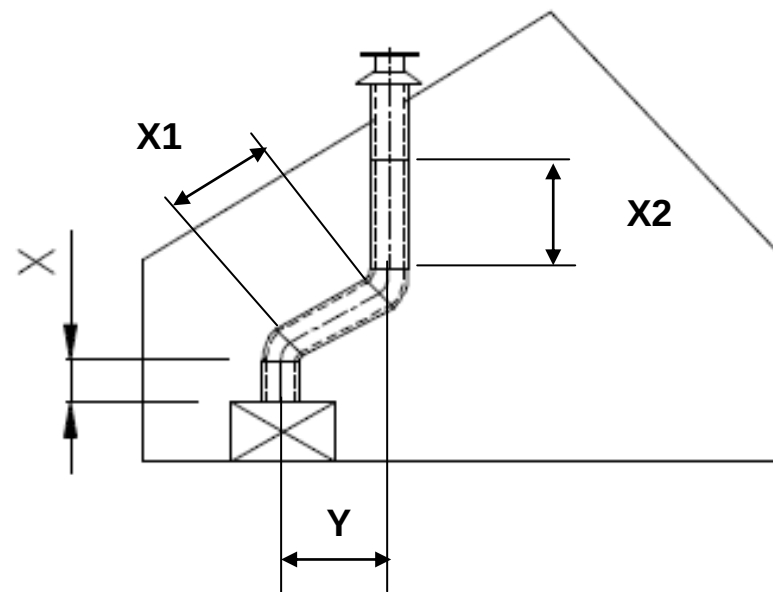

**** Se debe respetar el siguiente ratio vertical vs horizontal= $(X + X1 + X2) : Y \geq 2 : 1$**

Hogar MG-73/66 & 73/38 salida tejado:

Minima configuracion con codos de 90°			
Componentes	Codigo	Diametro	Uds
Tubo 100cm *	US100	100-150	2
Codo 90°	USB90	100-150	2
Terminal vertical	USDVC(2)	100-150	1
Brida union	USKB	100-150	5
Brida a pared	USEB	100-150	1
Remate tejado plano	USDP	100-150	1
Remate sombrerete	USSR	100-150	1
Maxima configuracion con codos de 90°, Ymax= 2 metros:			
Componentes	Codigo	Diametro	Uds
Tubo 100cm *	US100	100-150	8
Codo 90°	USB90	100-150	2
Terminal vertical	USDVC(2)	100-150	1
Brida union	USKB	100-150	10
Brida a pared	USEB	100-150	5
Remate tejado plano	USDP	100-150	1
Remate sombrerete	USSR	100-150	1

* Siempre respetar X= 1 metro de salida vertical del aparato sin codo alguno

** Se debe respetar el siguiente ratio vertical vs horizontal= $X + X1 : Y \geq 2 : 1$

